

LANCES À MOUSSE HÉLIMOUSSE BAS FOISSONNEMENT «MARINE NATIONALE»

DESCRIPTION

La gamme des lances à mousse **HÉLIMOUSSE** a été conçue pour la lutte contre les feux d'hydrocarbures, de produits polaires ou de solvants. La mousse est fabriquée par incorporation d'un émulseur à l'eau passant dans le prémélangeur dont le pourcentage est réglé jusqu'à 6%. Le pré-mélange ainsi obtenu se trouve brassé et mélangé à l'air dans la lance et forme la mousse extinctrice.


Ces lances **HÉLIMOUSSE** ont été conçues pour produire de la mousse à bas foisonnement. Selon le type d'émulseur utilisé, celui-ci varie de 10 à 15.

Pour obtenir les performances optimales de ces lances, il est recommandé de les utiliser avec les prémélangeurs **HÉLIMOUSSE** correspondants.

Légères et compactes, elles sont équipées d'un robinet d'arrêt d'entrée, d'un raccord orientable pour les lances 400 et 800 l/min. Un manchon de protection profilé en caoutchouc synthétique équipe l'extrémité du fût et le protège contre les chocs. Les lances **HÉLIMOUSSE** 400 et 800 l/min DN 65 sont équipées d'une poignée de préhension.

CONSTRUCTION

Alliage d'aluminium de première fusion traité thermiquement protégé contre la corrosion par anodisation dure teintée noire.

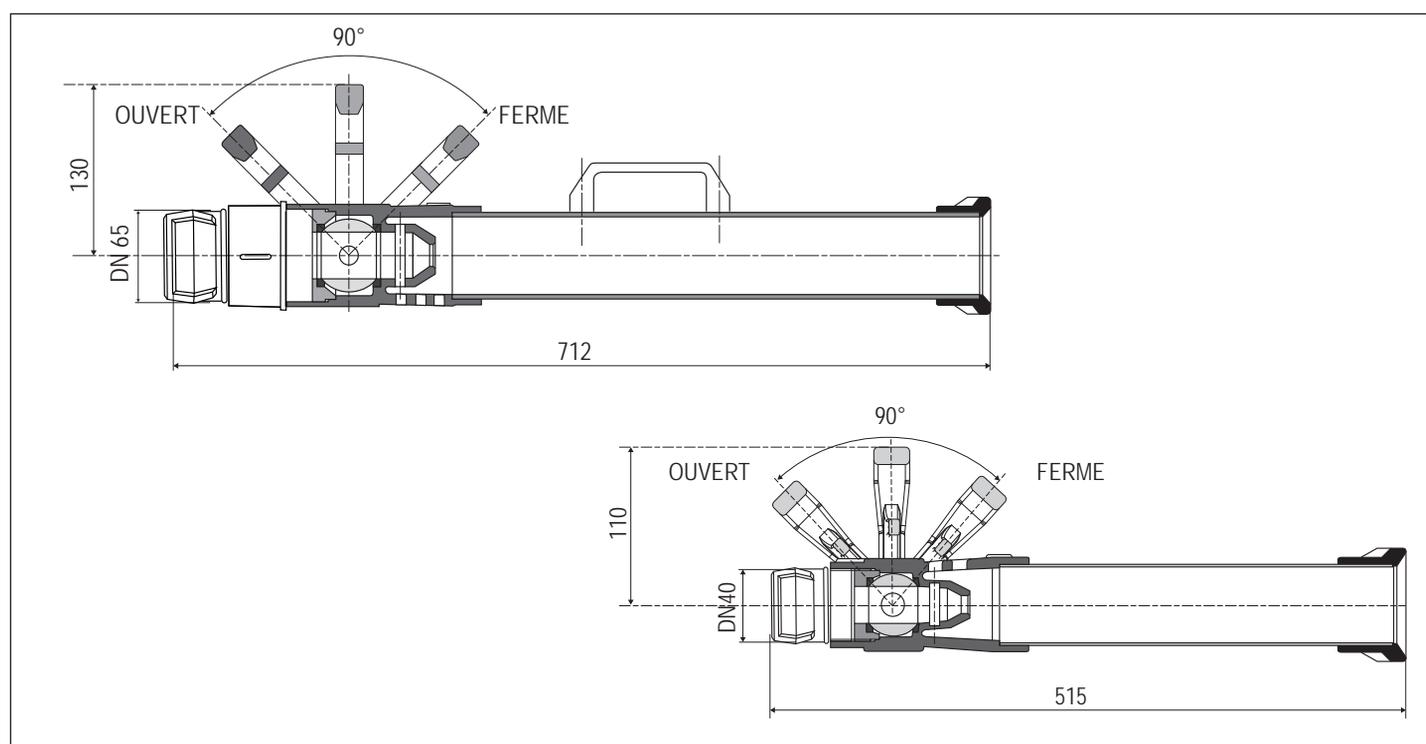

CARACTÉRISTIQUES

Débits en l/min	Entrée (sans verrou)	Codes articles	Poids (kg)
200	DSP 40	3131.519RM	1,23
400	DSP 65	3131.525RM	2,95
800	DSP 65	3131.529RM	3,05